

可变陶瓷真空电容器参数表


CKTB125/4. 8/36



www.glvac.cn

主要参数	
标称容量	125pF
最小容量	5pF
峰值试验电压/峰值工作电压	8kV/4. 8kV
容量线性公差	10%
最大射频电流 (射频频率13. 56MHz)	36Arms
冷却方式	10W
每圈容量变化	8. 4pF/turn
转动力矩	≤0. 15N. m
最大重量	0. 2 kg

转动圈数

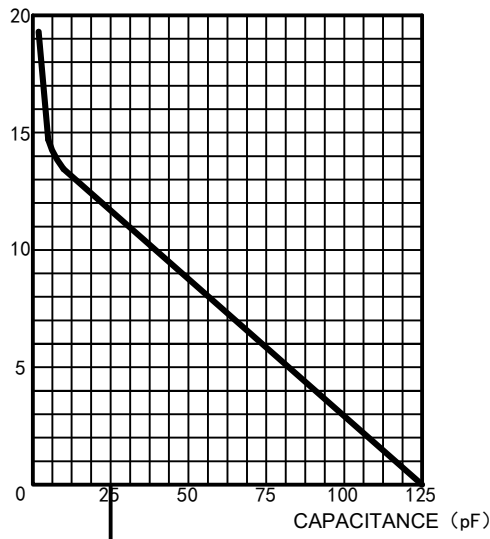

I_{max} at 25° ambient and 125° surface temp. for convection and conduction (10W) cooling

