GR5LTA，GR5LTB



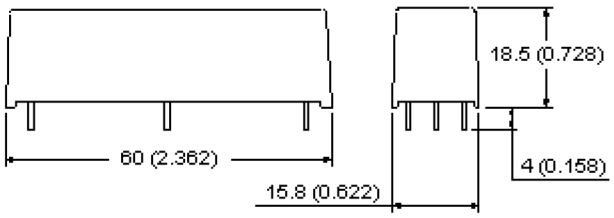

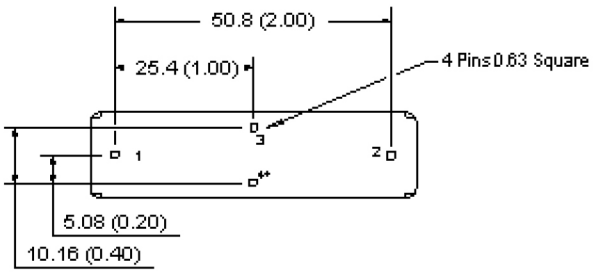

产品特点：

- ✧ 体积小，可以处理射频大功率。
- ✧ 线圈 5V，12V，24V 可以选择。
- ✧ 线路板插针安装或者高压引线连接，方便用户安装及连线。
- ✧ 耐磨损涂钨触点，可以热切换负载。具体参数参看本页并向厂家咨询。
- ✧ 超长寿命，可达 10 亿次。

线圈参数			
标称电压(V)	5	12	24
最大吸合电压(V)	4	10	21
最小释放电压(V)	.5	2	4
线圈电阻-GR5LTA (Ohms ±10%)	28	150	780
线圈电阻-GR5LTB (Ohms ±10%)	38	240	925

产品参数表			
触点与继电器参数	单位	GR5LTA	GR5LTB
触点代号		A	B
触点形式		SPST-NO	SPST-NC
负载开关		如下	如下
触点间额定电压	kV Peak	10	10
承载电流，最大值 @ DC	Amps	5	5
接触电阻	Ohms	0.25	0.25
分布电容			
断开触点间	pF	1	1
闭合触点与地之间	pF		8
动作时间*	ms	2	2
释放时间*	ms	2	2
机械寿命	次	10 亿	10 亿
标称重量	g (oz)	28(1)	28(1)
振动，正弦波(10-2000 Hz 峰值)	G's	20	20
冲击, 1/2 正弦波 11ms (峰值)	G's	100	100
温度范围			
工作	°C	-20 to +70	-20 to +70
贮存	°C	-35 to +110	-35 to +110

GR5LT A 3 3 5

触点形式
A = SPST-NO
B = SPST-NC

线圈电压
1 = 5 Vdc
2 = 12 Vdc
3 = 24 Vdc

高压端连接方式
3 = 线路板插针
4 = 300mm 高压引线连接

安装方式
5 = PC 板插针

负载开关		寿命
电压	电流	(次)
110 Vac	0.5 Amps	1,000,000
120 Vac	1.0 Amps	200,000
1000 Vac	200 mAmps	100,000
5000 Vac	83 mAmps	1,000

地址：江苏省昆山市开发区西湖路 28 号
电话：+86（512）36872110
网址：www.glvac.cn
传真：+86（512）36872122
邮箱：e-sales@glvac.cn
邮编：215333